


POLLUX

Glatter PTFE/Teflon Schlauch

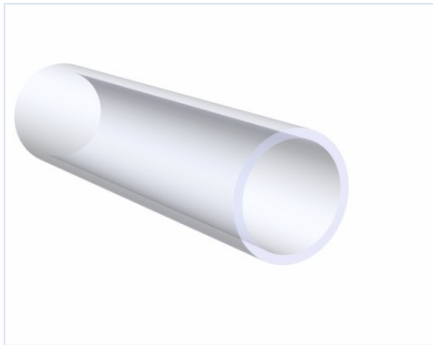

Sehr gut beständig gegen Temperatur und Chemikalien.
Kallibrierter PTFE tubing glatt.

Seele	PTFE
Decke	PTFE
Farbe Seele	Weiss
Farbe Decke	Weiss
Temperatur Bereich	-190 bis +260 °C
Einheit	Rolle
Industrie	Bau und Konstruktion, Chemische und Petrochemikalien

Artikelnr.	Innendurchm.	Aussendurchm.	Betriebsdruck	Platzdruck	Länge
500043	2 mm	3 mm	25 bar	75 bar	50 mtr
500013	2 mm	4 mm	42 bar	127 bar	100 mtr
500051	3 mm	4 mm	25 bar	75 bar	100 mtr
500007	3 mm	5 mm	32 bar	95 bar	50 mtr
500067	4 mm	6 mm	25 bar	75 bar	25 mtr
500087	4 mm	6 mm	25 bar	75 bar	50 mtr
500060	4 mm	6 mm	25 bar	75 bar	100 mtr
500053	4 mm	6 mm	25 bar	75 bar	500 mtr
500001	4 mm	8 mm	45 bar	135 bar	120 mtr
500021	5 mm	8 mm	29 bar	88 bar	100 mtr
500090	6 mm	8 mm	18 bar	54 bar	25 mtr
500089	6 mm	8 mm	18 bar	54 bar	50 mtr
500004	6 mm	8 mm	18 bar	54 bar	100 mtr

Artikelnr.	Innendurchm.	Aussendurchm.	Betriebsdruck	Platzdruck	Länge
500005	6 mm	8 mm	18 bar	54 bar	400 mtr
500092	6 mm	8 mm	18 bar	54 bar	500 mtr
500015	6 mm	10 mm	32 bar	95 bar	50 mtr
500044	7 mm	10 mm	22 bar	67 bar	50 mtr
500075	8 mm	10 mm	14 bar	42 bar	25 mtr
500076	8 mm	10 mm	14 bar	42 bar	50 mtr
500014	8 mm	10 mm	14 bar	42 bar	150 mtr
500049	9 mm	12 mm	18 bar	54 bar	100 mtr
500095	10 mm	12 mm	12 bar	36 bar	25 mtr
500008	10 mm	12 mm	12 bar	36 bar	125 mtr
500030	12 mm	14 mm	10 bar	30 bar	100 mtr
500040	13 mm	16 mm	12 bar	36 bar	60 mtr
500052	16 mm	19 mm	11 bar	33 bar	85 mtr