


ADARA 15 EPDM Ω /T SD

Gummi Saug- und Druckschlauch nach ISO 775 Gummi Saug- und Druckschlauch nach ISO 7751

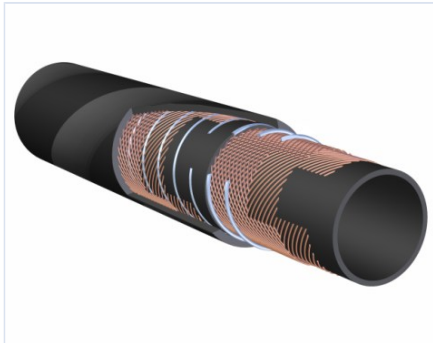

Gummi Saug- und Druckschlauch nach ISO 7751 für Industrie und Landwirtschaft, geeignet für den Transport von (Schmutz-)wasser, Jauche und nicht-agressive Flüssigkeiten.

Elektrische Eigenschaften:

Typ Ω /T (Cover & Liner) Elektrisch leitfähige Decke und Seele (R < 106 Ω , R < 109 Ω durch die Schlauchwand)

Seele	EPDM
Decke	EPDM
Farbe Seele	Schwarz
Farbe Decke	Schwarz
Elektrisch leitfähige Seele	106
Elektrisch leitfähige Decke	106
Anzahl der Spiralen	1 oder 2
Material Spiralen	Verzinktem Stahl
Material der Einlagen	2
Material der Einlagen	Textil
Temperatur Bereich	-40 bis +125 °C
Einheit	Rolle
Industrie	Bau und Konstruktion, Landwirtschaft
Norm	ISO 7751

Artikelnr.	Innendurchm.	Aussendurchm.	Betriebsdruck	Platzdruck	Vakuum	Biegeradius	Länge	Gewicht
1000691	51 mm	63 mm	15 bar	60 bar	100 %	204 mm	61 mtr	1795 gr/mtr

Artikelnr. Innendurchm. Aussendurchm. Betriebsdruck Platzdruck Vakuum Biegeradius Länge Gewicht

1000692	102 mm	116 mm	15 bar	60 bar	90 %	408 mm	61 mtr	3910 gr/mtr
---------	--------	--------	--------	--------	------	--------	--------	----------------