


## **STAR PA**

### **Naturel**

Polyamid Schlauch

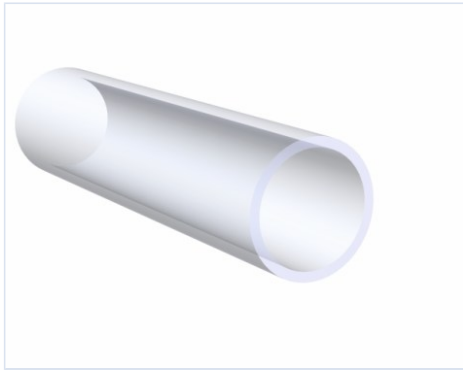

Kalibrierter PA-Schlauch für pneumatische-, Smier-, Luft- oder Kohlensäure-Leitungen. Polyamid-Schlauch, gut Öl- und Benzinbeständig, nicht beständig gegen Säuren. In Transparent, Schwarz und Blau, andere Farben und Nennweiten auf Anfrage lieferbar.

<b>Seele</b>	PA
<b>Decke</b>	PA
<b>Farbe Seele</b>	Halbtransparent
<b>Farbe Decke</b>	Halbtransparent
<b>Temperatur Bereich</b>	-40 bis +70 °C
<b>Einheit</b>	Länge
<b>Industrie</b>	Bau und Konstruktion, Chemische und Petrochemikalien

Artikelnr.	Innendurchm.	Aussendurchm.	Betriebsdruck	Platzdruck	Biegeradius	Länge	Gewicht
100014	2 mm	4 mm	31 bar	92 bar	30 mm	30 mtr	10 gr/mtr
100037	2,7 mm	4 mm	31 bar	92 bar	25 mm	30 mtr	8 gr/mtr
100002	2,7 mm	4 mm	31 bar	92 bar	25 mm	100 mtr	8 gr/mtr
100003	3 mm	5 mm	33 bar	100 bar	30 mm	100 mtr	13 gr/mtr
100017	4 mm	6 mm	27 bar	80 bar	35 mm	25 mtr	16 gr/mtr
100004	4 mm	6 mm	27 bar	80 bar	35 mm	100 mtr	16 gr/mtr
100018	6 mm	8 mm	19 bar	57 bar	40 mm	25 mtr	gr/mtr
100005	6 mm	8 mm	19 bar	57 bar	40 mm	100 mtr	23 gr/mtr
100019	8 mm	10 mm	15 bar	44 bar	60 mm	25 mtr	30 gr/mtr
100006	8 mm	10 mm	15 bar	44 bar	60 mm	100 mtr	30 gr/mtr
100022	10 mm	12 mm	12 bar	36 bar	85 mm	30 mtr	36 gr/mtr
100009	10 mm	12 mm	12 bar	36 bar	85 mm	100 mtr	36 gr/mtr
100012	12 mm	15 mm	15 bar	44 bar	90 mm	100 mtr	66 gr/mtr
100013	13 mm	16 mm	14 bar	41 bar	89 mm	100 mtr	71 gr/mtr