


BRINKJET

2 TE

Gummi-Hochdruckreinigungsschlauch

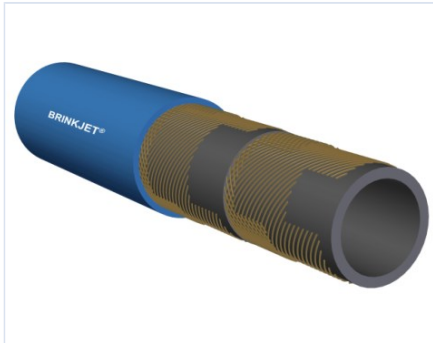

Hochdruckreinigungsschlauch aus Gummi nach EN854 2TE, speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Aussen verschleißfest und beständig gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette sowie Hühnerfett. Sehr geeignet als Haspelschlauch. Mit fleckenfreier Decke. Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C (kurzfristig bis +120 °C)

Seele	NBR
Decke	NBR
Farbe Seele	Schwarz
Farbe Decke	Blau
Material der Einlagen	2
Material der Einlagen	Polyester
Temperatur Bereich	-40 bis +80 °C
Einheit	Rolle
Industrie	Industrielle Reinigung, Lebensmittel
Norm	EN 854 TYPE 2TE

Artikelnr.	Innendurchm.	Aussendurchm.	Betriebsdruck	Platzdruck	Biegeradius	Länge	Gewicht
1710006	12.5 mm	23 mm	90 bar	360 bar	130 mm	200 mtr	291 gr/mtr
1710015	12,7 mm	21,7 mm	125 bar	500 bar	80 mm	100 mtr	330 gr/mtr