


Rectus Schnellkupplung 21KFAW MPN

Messing vernickelt

Innengewinde

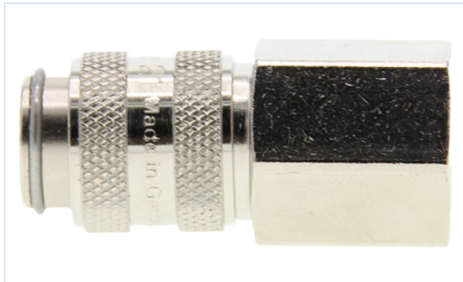

Schnellkupplung mit geradem Durchgang, Innengewinde, 35 bar, Messing vernickelt, NBR-Dichtung.

Art Kupplung

Schnellsteckkupplungen

Artikelnr.	Material	Gewinde Anschluss	Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)	Min. Mediumtemp.	Max. Mediumtemp.
4311732	Messing vernickelt	1/4" IG	35 bar	-20 °c	100 °c